

sonoro


AMPLIFIER



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Ob als platzsparende HiFi-Anlage oder als Teil einer größeren Installation: Der sonoro AMPLIFIER liefert präzise Klangtreue im zeitlosen Design. Dank leistungsstarker Class-D-Verstärker und dem verbauten ESS SABRE Digital-Analog-Wandler spielt der kleine Verstärker unerwartet groß auf. Das hochwertige Aluminiumgehäuse in sonoro typischer Formsprache rundet das Gesamtpaket stimmig ab. Dank unserer eigens entwickelten sonoro Multiroom-Technologie genießen Sie Ihre Lieblingsmusik überall dort, wo Sie es wollen. Bis

zu 32* Räume lassen sich zeitgleich, in Zonen unterteilt oder einzeln, anspielen. Der sonoro AMPLIFIER ist prädestiniert für den Einsatz in Ihrem smarten Zuhause. Streamen und steuern Sie Ihre Lieblingsmusik unkompliziert im gesamten Wohnraum oder in ausgewählten Bereichen. Dank der Kompatibilität mit den führenden Smart-Home-Anbietern Busch-Jaeger, Gira, Jung und dem offenen KNX-Standard ist Ihr vernetztes Zuhause im Handumdrehen mit beeindruckendem Sound ausgestattet.




SONORO

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

*Der Betrieb von bis zu 32 sonoro Multiroom-fähigen Musiksystemen ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkinfrastruktur.

sonoro AMPLIFIER

MASSE & GEWICHT

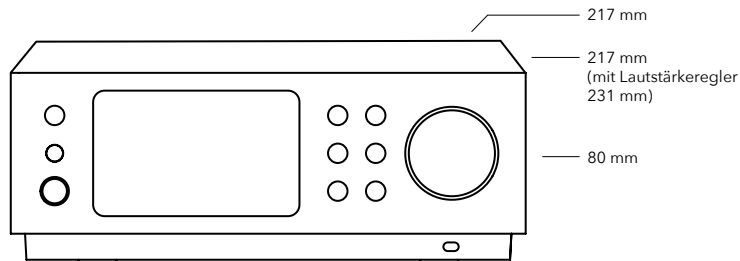

ca. 2,8 kg

● Schwarz (matt)

PRODUKTHIGHLIGHTS

- 4" TFT-Farbdisplay mit neuem CI-MODE: Wahlweise im Betrieb und Standby kann der Geräte- / Raumname angezeigt werden
- ESS Technology SABRE Digital-Analog-Wandler (DACs) für jeden Ausgang
- Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2
- sonoro Multiroom via Audio over IP
- Geeignet für die Festinstallation / 2 Geräte in einer Rackwanne
- Smart Home Ready (Busch-Jaeger, Jung, Gira)
- KNX-Szenen oder Funktionsteuerung über die Fernbedienung



TECHNISCHE DATEN

Klang	Class-D Hypex Verstärker 2 x 250 Watt an 4 Ω / Betrieb von externen Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 bis 16 Ω Einstellen von Bässen, Höhen & Balance oder im Advance-Mode mit einem 7-Band-Equalizer Adaptive-Loudness-Funktion sowie optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonoro Lautsprecher Umfangreiche Equalizer Einstellungen sowie fortschrittliches Bass-Management für Systeme bis zu 2.2	Stromversorgung	Eingebautes Netzteil AC 100-120 V 50/60 Hz & AC 220-240 V 50/60 Hz // 500 W Im Standby: < 2 Watt Netzkabel mit Markierung der Phase
4" TFT Farbdisplay	Hochauflösend; Grafisch	Musikübertragung	Internetradio Podcast Bluetooth® (A2DP, AVRCP) (Auracast™ Ready) Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay*, Google Cast* Spotify Connect™, TIDAL Connect™, Amazon Music HD™, Qobuz Connect™, Deezer™ DLNA, UPnP sonoro Multiroom
Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS, HTTPS, TSL, Tofu	Input/Output	HDMI ARC USB-A (Lade- und Abspielfunktion) Optischer Eingang Aux-In (Cinch-Eingang) Sub Pre-out
Netzwerk	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz LAN-Netzwerkanschluss	Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Sleep-Timer	5-120min. (in Fünf-Minuten-Intervallen einstellbar)	Rackinstallation	Zwei Geräte passend für eine 2 HE Rackwanne
Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Quellen (ggfls. zusätzliche Speichermöglichkeiten z.B. beim Streaming- + Internetradioanbieter)		
Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonoro audio App Direkt am Gerät Smart Home Ready		

*Bestimmte Inhalte sind aufgrund von Lizenzrechten nicht in allen Regionen verfügbar

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com