

MAESTRO

Quantum



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Egal, wie Sie Ihre Musik hören, unser MAESTRO Quantum kann auf Ihre persönlichen und individuellen Bedürfnisse eingehen. Ikoni-sches Design, umfangreiche Funktionen und Anschlüsse, ein Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und herausragender Klang. CD-Player, FM-, Digital- und Internetradio, sowie Streaming-Services garantieren ein

vielseitiges Musikerlebnis. Bedient wird direkt am Gerät, über die Fernbedienung oder per sonoro App. All das mit viel Leidenschaft und Expertise in ein kompaktes Format gebracht und aus den besten Komponenten zusammengestellt. SOUND. DESIGNED



amazon music

TIDAL connect

qobuz

deezer

Napster.


GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

sonoro

MAESTRO Quantum

DESIGN

Handgeschliffenes Holzgehäuse mit hochwertigem Lack veredelt. Aus einem Stück hergestellte Aluminiumfront mit schwebender Optik. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

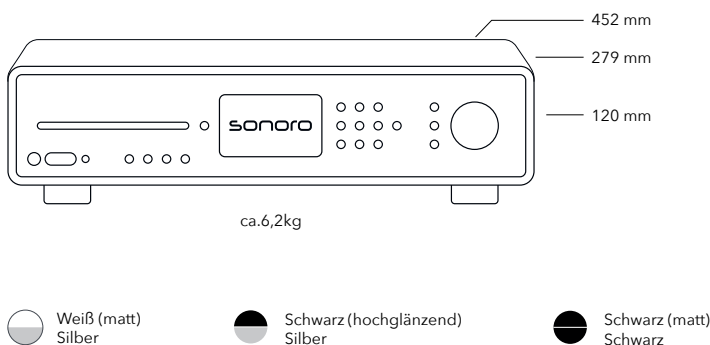

PRODUKTHIGHLIGHTS

- 4 Zoll großes Display mit optimiertem Kontrast
- Neue intuitive Benutzerführung
- Steuerung über die sonora audio App
- Hocheffiziente Hypex Verstärker
- ESS Technology SABRE Digital-Analog-Wandler (DACs)
- DIRAC Live (Lizenz enthalten - bis 200 Hertz) Raumkorrektur zur Minimierung von Raummoden (optionales Messmikrofon benötigt)
- Adaptive Loudness Funktion (für optimale tonale Ausgewogenheit)
- Optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonora Lautsprecher + Dynamic-Bass Funktion (für optimierte Basswiedergabe)
- Apple AirPlay 2, Chromecast built-in
- Roon Ready (Abonnement erforderlich) für eine quellenübergreifende Musikbibliothek
- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten (z.B. HDMI (eARC), USB-C, Stereo Pre out, Line out, Phono etc.)
- Smart Home ready (BUSCH-JAEGER free@home, KNX, Gira X1, Control4)



TECHNISCHE DATEN

Klang	Hocheffiziente Class-D Hypex Verstärker 2 x 180 Watt an 4 Ω / 2 x 110 Watt an 8 Ω @ 0,1 %THD Betrieb von externen Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 bis 16 Ω Einstellen von Bässen, Höhen & Balance Adaptive-Loudness-Funktion sowie weitere Modi, wie z.B. 2.1 Systeme mit Hoch-Pass-Filter Optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonora Lautsprecher + Dynamic-Bass Funktion (für optimierte Basswiedergabe) Dirac Live Raumkorrektur-App
4" TFT Farbdisplay	Hochauflösend; Grafisch & automatische Helligkeitsanpassung
Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Netzwerk	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz LAN-Netzwerkanschluss
Sendersuche	Automatisch & manuell
Sleep-Timer	5-120 Min. (in Fünf-Minuten-Intervallen einstellbar)
Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Musikquellen (zusätzliche Speichermöglichkeiten z.B. beim Streaming- + Internetradioanbieter möglich)
Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonora audio App Direkt am Gerät Smart Home ready

Stromversorgung	Eingebautes Netzteil (AC 220-240V ~ 50/60Hz) mit Netzschalter Netzkabel mit Markierung der Phase
Musikübertragung	FM & DAB+ Digitalradio, Internetradio Podcast Slot-In CD-Player (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA) mit Repeat- und Shuffle-Funktion Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Qualcomm aptX™ Bluetooth® Audio-Technologie Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay 2, Chromecast built-in Spotify Connect™, TIDAL Connect™, Napster™, Amazon Music™, Qobuz™, Deezer™ DLNA, UPnP Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer
Input/Output	HDMI (eARC) USB-A, USB-C (Lade- und Abspielfunktion) Aux-In (3,5 mm Klinke) Vergoldeter Aux-In (Cinch-Eingang) Stereo Pre-Out, Line-Out Vergoldeter Phono-Eingang (für MM-Tonabnehmer) 1x optischer und 1x koaxialer Eingang Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) Vergoldete Lautsprecher-Schraubanschlüsse