

MAESTRO


Quantum *Signature*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Der MAESTRO Quantum Signature basiert auf der bewährten Plattform des MAESTRO Quantum und wurde in Zusammenarbeit mit der Branchenikone Rainer Finck grundlegend weiterentwickelt. Durch gezielte Optimierung von zentralen Bauteilen sowie vollständig überarbeitete Schaltungsauslegung konnte die Gesamtperformance signifikant gesteigert werden. So reiht er sich klanglich optimiert in die neue Soundphilosophie von sonoro ein und bietet besten basskräftigen und räumlichen Sound. Der MAESTRO Quantum Signature wurde mit speziellen Soft- und Hardwareänderungen versehen, um Klang in seiner bisher reinsten Form zu liefern. Klares Highlight: Der True

Fidelity Modus, der alle nicht zwingend notwendigen Komponenten deaktiviert oder umgeht, um einen vollständig störungsfreien Signalweg zu ermöglichen. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik so, wie sie sein soll: Klar, unverfälscht und so, wie vom Künstler aufgenommen. Das hochwertige Gehäuse mit dem Signature-Aufdruck auf der Front und dem neu entwickelten Lautstärkereglern verleihen dem MAESTRO Quantum Signature ein elegantes Design, das klassische Elemente mit moderner Ästhetik vereint. Auch die Lautsprecherterminals wurden überarbeitet und sind baugleich zu denen, die an unserem ORCHESTRA Shaped Signature Standlautsprecher verbaut sind.



sonoro


GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com

MAESTRO

Quantum *Signature*

DESIGN

Handgeschliffenes Holzgehäuse mit hochwertigem Lack veredelt. Aus einem Stück hergestellte Aluminiumfront mit schwebender Optik. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

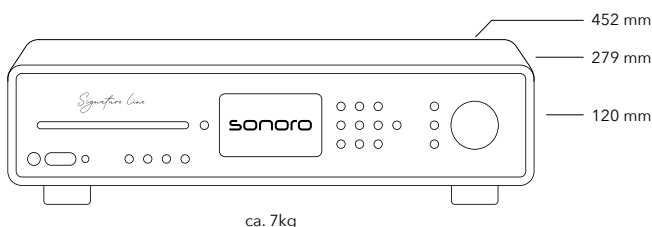

ca. 7kg

Weiß (matt)
Silber

Schwarz (matt)
Schwarz



roon
READY



Bluetooth®

AURACAST

digitalradio
DAB+ DAB FM certified

HDMI™
HIGH SPEED HDMI WITH Ethernet CHANNEL

Works with
Apple AirPlay

works with
Google Cast

BUSCH-JAEGER

GIRA

JUNG

TECHNISCHE DATEN

Klang	Hocheffiziente Class-D Hypex Verstärker 2 x 180 Watt an 4 Ω / 2 x 110 Watt an 8 Ω @ 0,1 %THD Betrieb von externen Lautsprechern mit einer Impedanz von 4 bis 16 Ω Einstellen von Bässen, Höhen & Balance Adaptive-Loudness-Funktion sowie weitere Modi, wie z.B. 2.1 Systeme mit Hoch-Pass-Filter True Fidelity-Modus Optimale Equalizer-Voreinstellungen für sonoro Lautsprecher + Dynamic-Bass Funktion (für optimierte Basswiedergabe) Dirac Live Raumkorrektur-App
4" TFT Farbdisplay	Hochauflösend; Grafisch & automatische Helligkeitsanpassung
Verschlüsselung	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Netzwerk	WiFi 6e WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz LAN-Netzwerkanschluss
Sendersuche	Automatisch & manuell
Sleep-Timer	5-120min. (in Fünf-Minuten-Intervallen einstellbar)
Stationstasten	Insgesamt 99 lokale Favoritenspeicherplätze für alle Musikquellen (zusätzliche Speichermöglichkeiten z.B. beim Streaming- + Internetradioanbieter möglich)
Bedienung	Per Fernbedienung Steuerung über die sonoro audio App Direkt am Gerät Smart Home Ready

Stromversorgung	Eingebautes Netzteil (AC 220-240V ~ 50/60Hz) mit Netzschalter Netzkabel mit Markierung der Phase
Musikübertragung	FM & DAB+ Digitalradio, Internetradio Podcast Slot-In CD-Player (CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA) mit Repeat- und Shuffle-Funktion Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Bluetooth® LE-Audio-Technologie, Auracast™ ready Bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer Apple AirPlay*, Google Cast* Spotify Connect™*, TIDAL Connect™*, Amazon Music HD™*, Qobuz Connect™*, Deezer™* DLNA, UPnP Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer
Input/Output	HDMI ARC USB-A, USB-C (Lade- und Abspielfunktion) Aux-In (3,5 mm Klinke) Vergoldeter Aux-In (Cinch-Eingang) Stereo Pre-Out, Line-Out Vergoldeter Phono-Eingang (für MM-Tonabnehmer) 1x optischer & 1x koaxialer Eingang + Ausgang Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) Neue hochwertigen Lautsprecheranschlüsse

*Bestimmte Inhalte sind aufgrund von Lizenzrechten nicht in allen Regionen verfügbar

sonoro

GERMAN AUDIO DESIGN
www.sonoro.com